

Modelo : 2 KT 002

Limpadora automática de cantos – 2 fresas

- Limpeza automática do cordão de solda e do canto externo em perfis de PVC. Possui **exclusiva** chave remota de início de ciclo, atendendo a norma brasileira de segurança ao operador
- Limpa automaticamente a superfície superior, inferior e canto externo do perfil
- Centralização e fixação automática do quadro mediante gabarito com exclusivo design prismático antes da operação. A colocação e retirada do canto é facilitada.
- Seleção das 2 posições de fresas mediante comando eletrônico - CLP
- Capacidade para utilizar 2 jogos distintos de fresas. Altura máxima de fixação do perfil: **190 mm** . Mínima 30 mm (= largura do perfil)
- Ø máximo da fresa: 160 mm; altura max. de cada fresa : 90 mm
- **Exclusivo** : Sistema pneumático de redução da velocidade de avanço das fresas – ajustável - na aproximação do canto do perfil para evitar que os cantos lasquem no processo.
- Velocidade do fuso: 3.000 r.p.m.
- Voltagem: 3 x 220/380 V, 60 Hz
- Potência instalada: 1.100 W
- Ar comprimido: 6 – 8 bar
- Comprimento: 1.000 mm, largura: 700 mm, altura: 1.380 mm, peso: 210 kg
- Equipada com as facas de limpeza superficial ranhurada pistola e unidade pneumática
- Fabricada de acordo com normas europeias CE – ISO 9001
- Opção : Pode ser equipada com mesas de apoio de 1,5 m cada lado



Opcional

- Fresas



* Detalhe do comando



TecnalPVC Ltda

Tel.: +47 3635 6542; contato@tecnaipvc.com.br



EXCLUSIVO - Opcional :

Para atender melhor as necessidades do mercado Brasileiro, a maquina recebeu 2 mesas de apoio com apoio no piso, de modo a suportar o peso de aberturas grandes e pesadas. Estas mesas tem comprimento de 1,5 m cada.

Dispositivo de centralização



2 posições de fresas

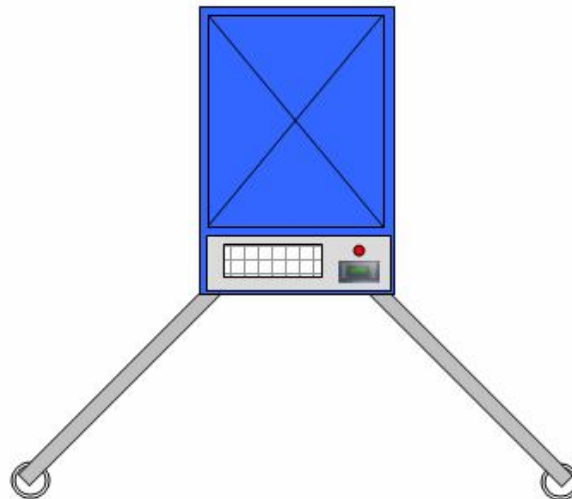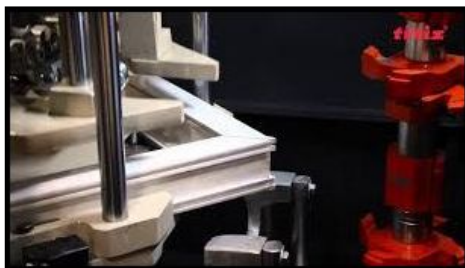

Chave START remota

